

CC024 Red Haze 75

Auto raamfolie


De Red Haze 75 Chameleon is een rood achtige raamfolie geeft prachtige kleuren aan buitenzijde en fungeert als chameleon op uw voertuig het gehele jaar door.

Eigenschappen


- Blokkeert infrarood normaal
- Goed Föhnbaar advies Plexus® Spray
- Meerlaagse metaal systeem
- Glashelder en fijn HD zicht
- Blokkeert 99% UV
- Radio and GPS vriendelijk

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	85%
Reflectie zichtbaar licht buiten	%
Reflectie zichtbaar licht binnen	%
Reflectie van zonne-energie	%
Absorptie van zonne-energie	%
Transmissie van zonne-energie	%
Vermindering reflectie	%
Zontoetreding	55%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	45%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	%
Infrarood wering (760-2500 nm)	72%

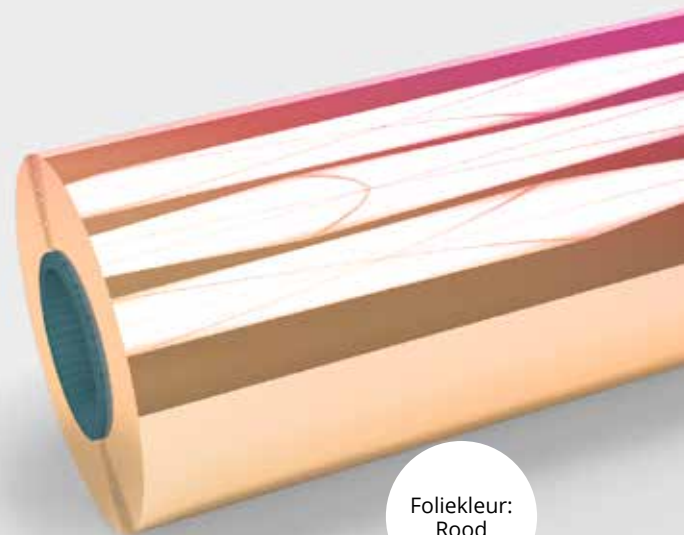

Foliekleur:
Rood

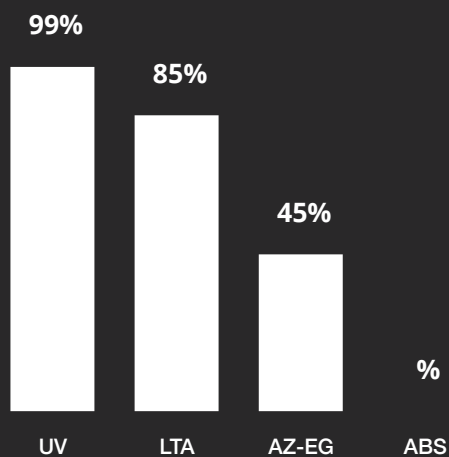

Garantie 7Y

Montage binnen

Foliekleur Rood



CC024 Red Haze 75

Auto raamfolie

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	let op!
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere info.

Onderhoud

Met water en dreeft aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	100 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	2 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaartemperatuur	-5 °C tot +40 °C

Supershrink


GSW® autoruitfolies zijn gemaakt met Super Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET bescherm laag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

Plotter vriendelijk

GSW® autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische bescherm laag.


Folie laagsamenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij reinigen van de ramen
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

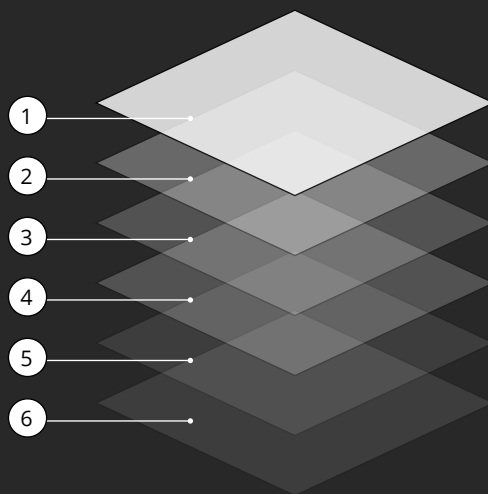

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2022 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



Free Sample